

FLÜSSIGABDICHTUNG für den Innen- und Aussenbereich



Überstreichbar – Überputzbar – Überklebbar – Überflämmbar



ELASTOTEC

ELASTOTEC ist ein Mehrzweck-Abdichtungsprodukt auf Wasserbasis, formuliert mit ausgewählten Elastomerharzen und speziellen Additiven.

Artikel	Verbrauch	Lagerung	kg/Einheit	Einh./Pal.	UVP/KG
460025	ca. 2,8 kg/m ²	24 Monate	10	55	
460026	ca. 2,8 kg/m ²	24 Monate	5	90	

VORTEILE:

- Sichere Haftung auf gänigsten Untergründen
- Hohe elastische Eigenschaften
- Rissüberbrückend
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- Einkomponentig, Gebrauchsfertig
- Geruchlos und nicht brennbar
- Lösemittelfrei



10 kg Eimer

5 kg Eimer



STREICHBAR



EXTREM DEHNBAR



SPACHTELBAR



WATERPROOF



ROLLBAR



VERARBEITUNG
MIN. +5°C
MAX. +35°C



VOR FROST
SCHÜTZEN



AUSGEZEICHNETE
OBERFLÄCHEN-
HAFTUNG



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		ELASTOTEC
Aussehen		Thixotroper Zellstoff
Farbe		Schwarz
Stabilität in geschlossenen Originalbehältern		24 Monate
Maximale Auftragsstärke (in 2 Schichten)		3 mm
Trockenrückstand (m/m bei 130 °C)	DIN EN ISO 3251	(73÷81)%
Brookfield-Viskosität (bei 20 °C, Flügelrad 5; 10 rpm)	DIN EN ISO 3219	(32.000±6.000)cP
Dichte (bei 20 °C)	DIN EN ISO 2811-1	Schwarz (1,45÷1,55)kg/L
pH (bei 20 °C)		7,0÷8,0
Verklebung durch direkten Zug auf Holz/Metall	DIN EN 1542	1,70 N/mm ²
Temperaturbeständigkeit		-30 °C ÷ +80 °C

* Die Werte wurden bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit gemessen. Die angegebenen Daten können je nach Dicke des aufgetragenen Produkts und den spezifischen Bedingungen vor Ort variieren: Temperatur, Feuchtigkeit, Belüftung, Saugfähigkeit des Untergrunds.

WIDERSTAND GEGEN STATISCHE EINDRÜCKUNG EOTA TR 007		
LADEN	LADEKATEGORIE	RESULTAT
150 N	P2	Wasserdichtigkeit des Produkts: STUFE L2 (MIT LASTKATEGORIE P2)

WIDERSTAND GEGEN DYNAMISCHE EINDRÜCKUNG EOTA TR 006		
AER DES PUNKT	PUNKT-DIAMETER	RESULTAT
L2	20 mm	Wasserdichtigkeit des Produkts: STUFE L2

ZUBEHÖR

Armierungsgewebe für bestimmte Abdichtungsmaterialien

Bezeichnung	Artikel	Breite	Länge	VP	VE	UVP/LFM
RINFOTEC PLUS 1x50	460030	1,00 m	50 m		10 Rollen	
RINFOTEC PLUS 0,15x50	460031	0,15 m	50 m	6 Roll/Ein.	60 Rollen	
RINFOTEC PLUS 0,15x10 Kurzrolle	460034	0,15 m	10 m	30 Roll/Krt.	90 Rollen	




Härtungsbeschleuniger für bestimmte Abdichtungsmaterialien

Bezeichnung	Artikel	Verbrauch	Lagerung	cc/Stk	VE	UVP/STK
SPEEDTEC-400	450046	100 cc/10 kg	12 Monate	100	10 STK/KRT	



IHR FACHHÄNDLER

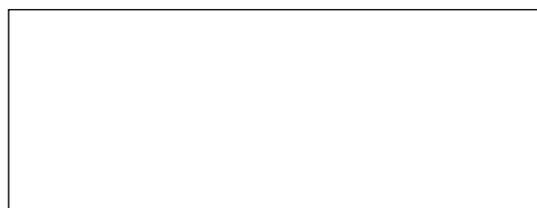

A-6511 Zams - Maurenweg 15 - Tel.: +43 (0)5442 61178 - Mail: office@tecware.at - www.tecware.at