

# INNOVATIONEN für den PROFI!




## bitex<sup>CK</sup> **TEC 3 N-SK SILENT** SCHALLSCHUTZ

### Schallschutz-Abdichtungs-Unterdeckbahn

Direkt auf Holzschalung – unterhalb der Aufsparrendämmung, zur vollflächigen Entkoppelung der darüberliegenden Dachaufbauten!

#### VORTEILE:

- Schallschutz- u. Abdichtungsbahn
- Luftschalldämmung
- Körperschalldämmung
- Dämmstoffneutral
- Dampfbremse
- Nageldicht
- Nahtselbstklebend beidseitig
- ÖNORM-konform

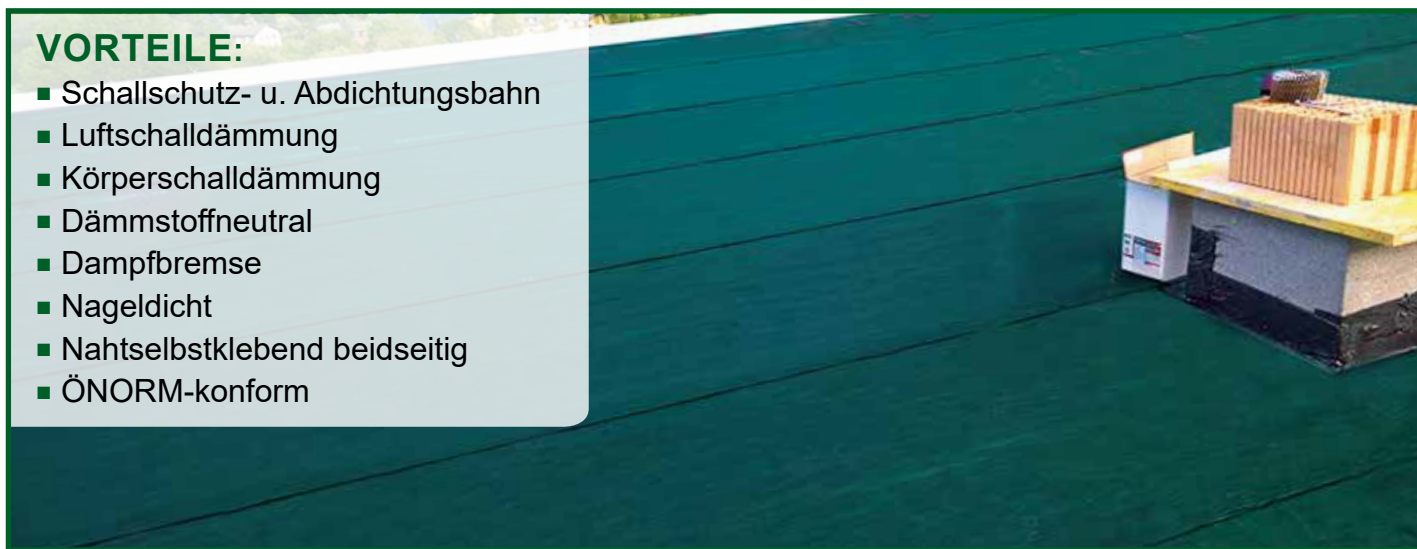

## bitex<sup>CK</sup> **TEC 3 N-SK** UNTERDECKBAHN

### Abdichtungs-Unterdeckbahn

Direkt auf Holzschalung – beidseitig verwendbar – beidseitig mit Kaltklebestreifen!




#### VORTEILE:

- Abdichtungsbahn
- Dampfbremse
- Beidseitig verwendbar
- Nageldicht
- Nahtselbstklebend beidseitig
- ÖNORM-konform




### Verarbeitungs- und Anwendungsbeispiele

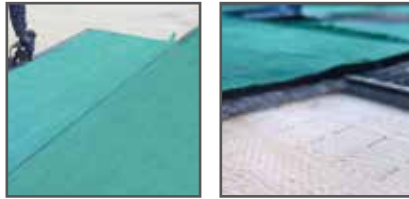


Mechanische Befestigung

Schalldämmmaß: 27 dB

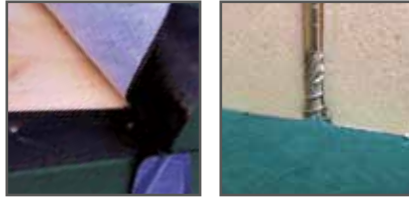


Verdeckte Nagelung

Schraubendicht

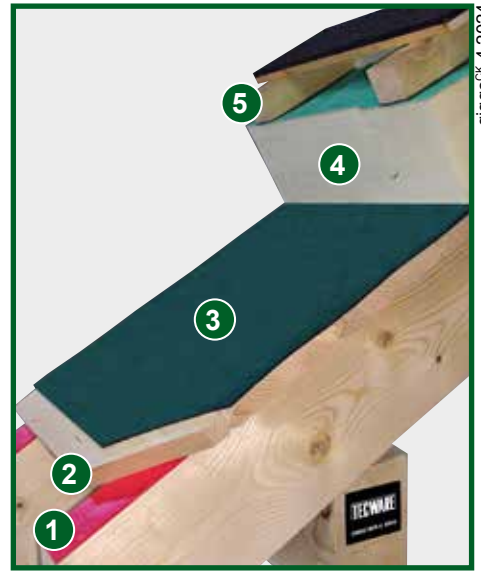

- 4 Konterlattung mit **TEC-70** Nageldichtband
- 3 Aufsparrendämmung
- 2 **TEC 3 N-SK** Unterdeckbahn
- 1 Sichtschalung

- 5 Konterlattung mit **TEC-70** Nageldichtband
- 4 Aufsparrendämmung
- 3 **TEC 3 N-SK Silent** Schallschutzbahn
- 2 Sichtschalung
- 1 **TEC SSB** Schallschutzbahn

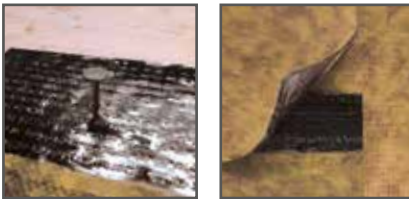

Nageldicht

Beidseitig Kaltselbstklebend\*


<b>TEC 3 N-SK SILENT</b> E-3 nsk		<b>... SCHALLSCHUTZBAHN</b>				
Oberseite: Vlieskaschierung	Spezielle schwere Bitumenabdichtungsbahn mit oberseitiger Vliesbeschichtung, Gewebeeinlage und unterseitiger Schallschutzkaschierung zur Verwendung auf Holzschalung u. dgl. zur Abdichtung sowie Luft- u. Körperschallverbesserung! Sehr hohe Nageldichtheit. 100 % Wasserdicht.					
Unterseite: Polyestervlies	<b>+ Abdichtung + Schallschutz</b> <b>+ beidseitig nahtselbstklebend*</b> <b>+ nach ÖNORM B 3660/B3661 u. B4119</b>					
	<b>SILENT</b>					
Bezeichnung	Artikel	Breite	Länge	Roll/Pal.	M2/Pal.	UVP/M2
<b>TEC 3 N-SK SILENT</b>	910075	1,10 m	7,5 m	12 Rollen	99	

\*Kaltselbstklebende Produkte müssen je nach Temperatur thermisch aktiviert werden!

<b>TEC 3 N-SK</b> E-3 nsk		<b>... die PROFI Abdichtung</b>				
Oberseite: Vlieskaschierung	Elastomer-Polymer-Bitumenabdichtungsbahn mit beidseitiger Vliesbeschichtung und Gewebeeinlage zur Verwendung auf Holzschalung u.dgl. Sehr hohe Nageldichtheit. 100 % Wasserdicht.					
Unterseite: Vlieskaschierung	<b>+ beidseitig verwendbar</b> <b>+ beidseitig nahtselbstklebend*</b> <b>+ nach ÖNORM B3660/B3661 u. B4119</b>					
	<b>PROFI</b>					
Bezeichnung	Artikel	Breite	Länge	Roll/Pal.	M2/Pal.	UVP/M2
<b>TEC 3 N-SK</b>	910070	1,00 m	10 m	20 Rollen	200	

\*Kaltselbstklebende Produkte müssen je nach Temperatur thermisch aktiviert werden!

IHR FACHHÄNDLER



A-6511 Zams - Maurenweg 15 - Tel.: +43 (0)5442 61178 - Mail: office@tecware.at - www.tecware.at