


bitex^{CK} SEALTEC ABDICHTUNGSSPRAY

TECWARE

CHRISTOPH A. KÖCK

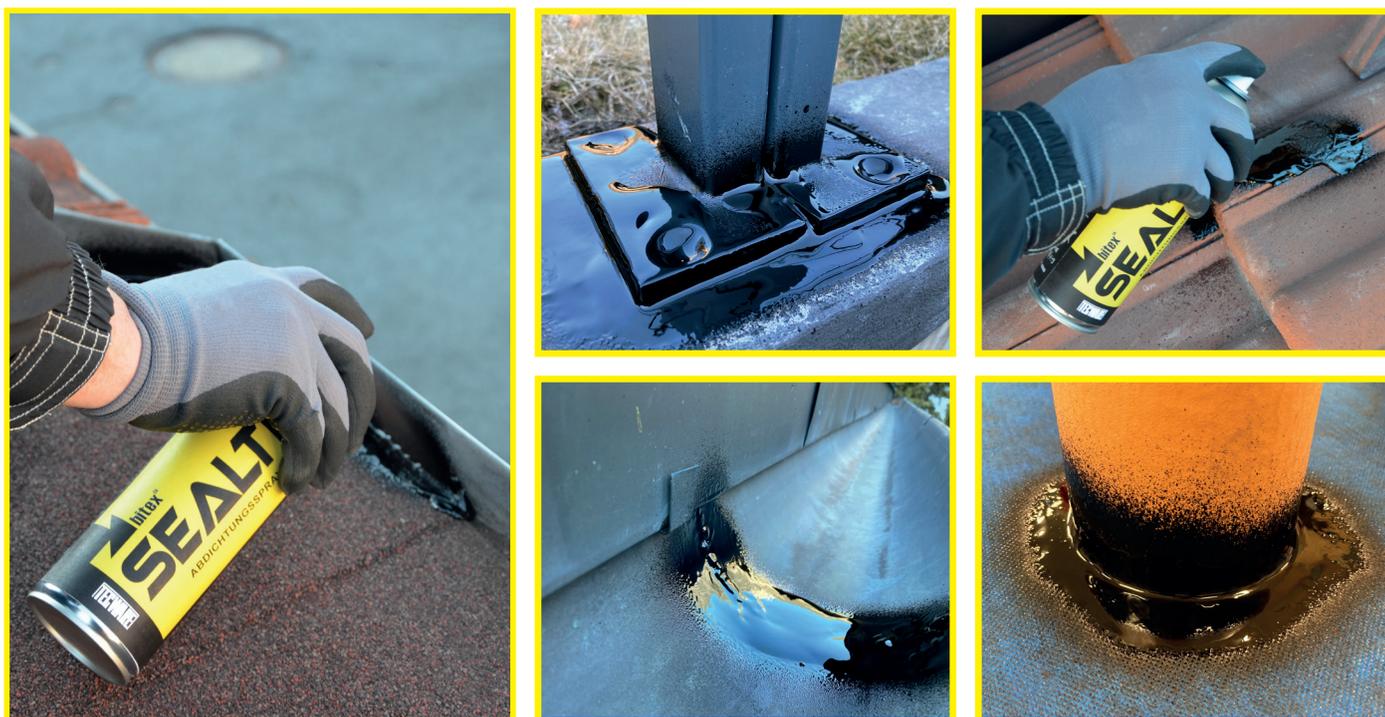

ANWENDUNGSBEREICHE

SEALTEC ist ideal zum Abdichten von Dächern, Dachrinnen, Dachziegeln, Terrassen, Balkone, Dachfenstern, PVC- oder Metallrohren, Betonoberflächen, Pfosten, Stahlkonstruktionen, Tanks, u.dgl.

UNTERGRUNDARTEN

Geeignet für die meisten gebräuchlichsten Untergründe, wie Metall, Beton, Kunststoff, Holz u.dgl.

EIGENSCHAFTEN

SEALTEC ist eine gebrauchsfertige, wasserabdichtende Schutzabdichtung auf der Basis von Harzen, Elastomeren, Lösungsmitteln und speziellen Additiven in Spraydose, die sich für jede Art von Untergrundformen eignet.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorbereitungsarbeiten

Sicherstellen, dass vom Untergrund lose und bröckelige Teile entfernt und gründlich von Farben, Rost, Staub, Öl, Fett gereinigt wurde, um einen festen und trocken Untergrund zu erhalten.

Vorbereitungshinweise

Dose gründlich schütteln bis sich die Stahlkugel im Innenbereich zu bewegen beginnt. SEALTEC aussprühen bis ein gleichmäßiger Strahl entsteht. Die Trocknung von SEALTEC hängt von der aufgetragenen Schichtdicke, der Untergrundart und den Umgebungsbedingungen ab. Nach dem Auftragen die Dose auf den Kopf stellen und 1-2 Sekunden lang sprühen, damit die Düse sauber bleibt und nicht verstopft wird.

Artikel	Lagerung	ml/Dose	Dosen/Kto.	VE
460085	24 Monate	500	12	Karton



Inhalt:
500 ml e

- Leicht anzuwenden
- Sofort einsatzbereit
- Hohe Flexibilität
- Kurze Trocknungszeit
- Rissüberbrückend
- Witterungsbeständig
- Langanhaltende Schutzwirkung

Technische Eigenschaften	SEALTEC
Konsistenz	Dickflüssig
Farbe	Schwarz
Trocknungszeit (bei 23 °C und 50% Luftfeuchtigkeit)	60 – 240 Minuten Der Wert kann je nach der Dicke des aufgetragenen Produkts und den spezifischen Standortbedingungen variieren: Temperatur, Feuchtigkeit, Belüftung, Saugfähigkeit des Untergrunds
Verarbeitungstemperatur	+5 °C von +30 °C
Verpackung	12 Dosen/Karton
Inhalt	500 ml je Dose

Die gegebenen Vorschläge und technischen Informationen entsprechen dem besten Wissen von TECWARE über die Eigenschaften und den Gebrauch des Produkts. In Anbetracht der unterschiedlichen Verwendungssituationen der Produkte und der Einwirkung von Faktoren, die nicht von uns abhängen (Träger, Betriebsbedingungen, Nichtbeachtung der Anweisungen), können wir keine Verantwortung für die erzielten Ergebnisse übernehmen. Derjenige, der das Produkt verwenden will, muss sich vor der Verwendung von dessen Eignung für den beabsichtigten Zweck überzeugen und übernimmt jede Verantwortung, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben kann. TECWARE lehnt jede Verantwortung ab, die sich aus der Nichtbeachtung der in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Warnhinweise und der Nichteinhaltung der im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Anweisungen ergibt.

HINWEISE

- Produkt nicht bei Temperaturen unter +5 °C und über +30 °C auftragen.
- Enthält hochentzündliche Elemente. Nicht in unbelüfteten Umgebungen oder in Räumen verwenden.
- Die Dose SEALTEC ist ein Druckbehälter. Vor Sonnenlicht schützen und nicht Temperaturen über + 30 °C aussetzen. Auch nach Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen. Nicht auf einer Flamme oder einem glühenden Körper verdampfen. Von jeder Brennpquelle fernhalten. Nicht rauchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Informationen auf dem Sicherheitsdatenblatt beachten.


VERBRAUCH

Eine 500-ml-Sprühdose SEALTEC reicht für eine Fläche von ca. 3 m², je nach Dicke der gewünschten Schicht.

LAGERUNG

SEALTEC ist in der geschlossenen Originalverpackung und bei Temperaturen zwischen +10 °C und +30 °C mindestens 24 Monate haltbar.

IHR FACHHÄNDLER



A-6511 Zams, Maurenweg 15, Tel.: +43 (0)5442 61178, Mail: office@tecware.at, www.tecware.at